


Порошок износостойкий для напыления **GP10C**

Порошок GP10C СПЛАВ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА С КОБАЛЬТОМ В ВИДЕ ПОРОШКА ТИПА ВК10 (GP10) - КОБАЛЬТА 10%, предназначен для создания износостойких покрытий на деталях оборудования, подверженного износу в процессе эксплуатации. Напыление возможно на все виды металлов. Покрытия, получаемые после напыления, имеют исключительные износостойкие характеристики в средах абразива, эрозии, коррозии, трения, термических нагрузок, давления.

Технические данные:

Элемент	Содержание, %
W	Основа
Co	9,0-11,0
Cr	3,5-4,5
C _t	5,0-5,8
C _f	<0,12
O	<0,1
Fe	<0,5

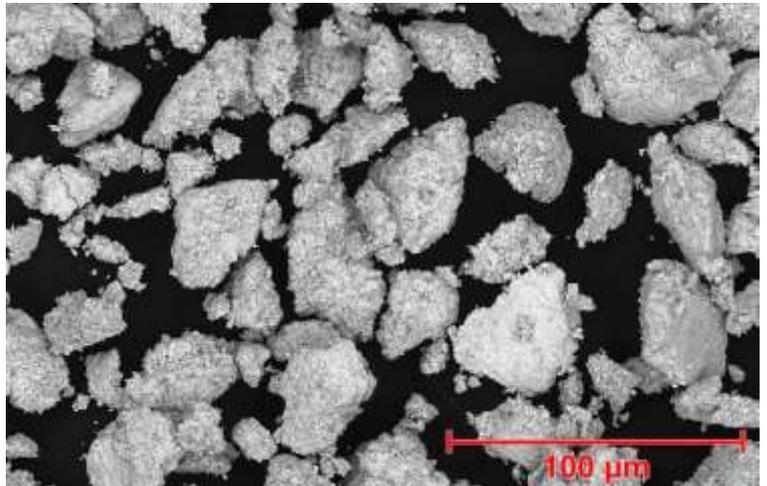

Твердость износостойкого покрытия: 62 HRC

Грануламетрия: 15-45 мкм.

Распыление в инертном газе.

Температура экспл. ≈ 500°C.

Применение.

Защита от износа деталей трубопроводной арматуры, буровой колонны, роторы ВЗД, опоры, винтовые насосы систем бурового раствора и т.д.

Порошок разработан для нанесения методами:

Страна производства: Китай.

Артикул	Упаковка
GP10C/15/45_05	5 кг

